


ООО «АБАКАНСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД»

Россия, 655015, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Буденного, 88 «е»
тел./факс (8-3902) 29-80-50, 35-90-28, 35-96-13
E-mail: beton-abakan@yandex.ru

Прогоны железобетонные (ПРГ)

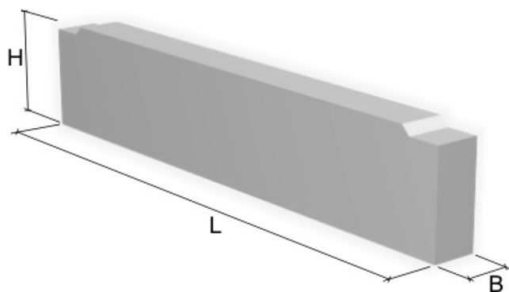

Прогоны железобетонные (ПРГ) изготавливаются в соответствии с серией 1.225-2 и предназначены для перекрытий проемов в стенах общественных зданий и зданий.

Железобетонный прогон (ПРГ) таврового и прямоугольного сечения длиной до 6 метров изготавливаются из тяжелого бетона и предназначены для применения в покрытиях зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий при уклоне кровли до 5 и до 25% включительно.

Железобетонный прогон (ПРГ) опирается на основные несущие конструкции покрытия (балки или фермы), по нему укладывают плиты или настил. Прогоны ЖБИ предназначены для применения в строительстве общественных зданий и зданий административно-бытового назначения со стенами из кирпича или крупных блоков из местных материалов, возводимых в обычных условиях строительства.

Маркировка расшифровывается следующим образом:

Например: ПРГ **60.2,5-4** – прогон прямоугольного сечения длиной **5980 мм**, шириной **200 мм**, высотой **500 мм** под расчетную нагрузку без учета собственного веса **39,2 кН/м²** (4 тонны на метр)